



222712340902

有效期至2028年02月15日

正本

检测

重

测 试

证

光明宸（2022）第 09

项目名称：

委托单位：

报告日期：陕西中联西部土方

环境监

陕西中联西部土方

二〇二二年九月

西安通光



声

- 1、本报告可用于西安重光明宸
气和环
境空气、室内空气、振动、
结果。
- 2、报告无MA标识，无检验检测
审核、
签发人签字无效。
- 3、送样委托检测仅对来样负责
果偏差
不负责。
- 4、如被测单位对报告中数据有
(若邮
寄可依邮戳为准)，向我公司
诉理由。
逾期视为认可监/检测结果
目，我
公司一概不受理。
- 5、报告未经我公司书面批准，
- 6、报告无MA标识，其监/检测结果

电话：15991767775 (029) 89

地址：西安市国家民用航天产业

上

：重光明宸（2022）第 09

称	陕
址	
位	
人	张工
期	2022 年 08 月
源	
员	刘
员	
客	（1）固定污染源废气 监测点位：挖机 V （DA001） 暂存间废气 进口、排 设备排气 出口 监测项目：挖机 VOCs （DA002） 暂存间废气 进口、排 挖机精饰 机精饰 非甲烷总 监测频次：监测 1 次

监 测 报 告

报告编号：重光明宸（2022）第 090

20 号

第 2 页 共 11 页

续 表

监测内容	(2) 无组织废气 监测点位：挖机西线底漆喷漆室门口 1#、挖机西线面漆喷漆室门口 2#、挖机东线底漆喷漆室门口 3#、挖机东线面漆喷漆室门口 4#、推机整机部件喷漆室门口 6#、1#喷烘一体室门口 7#、2#喷烘一体室门口 8#、3#喷烘一体室门口 9# 监测项目：非甲烷总烃 监测频次：监测 1 天，每天 4 次 采样方式：间断采样
备 注	样品信息、监测依据、监测点位示意图见附表 监测方案由委托方提供；以“方法检出限+ND”表示未检出 监测结果仅对本次监测负责
本页以下空白	

报告编号：重光明宸（2022）

续 表

采样日期	监测点名称	监测项目
08月31日	危废暂存间废气排气筒（DA025）进口	测点管径
		测点位置
		测点高度
		测点风速
		测点温度
		测点湿度
		测点压力
	危废暂存间废气排气筒（DA025）出口	测点管径
		测点位置
		测点高度
		测点风速
		测点温度
		测点湿度
		测点压力

次	标准限值
1	7.0
2	1.5
3	7.5
4	1.5
5	7.5
6	1.5
7	4
8	2
9	4
10	1.6
11	5
12	3.9
13	6.9
14	11.6
15	12.15
16	2

报告编号：重

续 表

采样日期	监测点位
08月31日	推机VOCs设备排气筒(DA026)进口
	推机VOCs设备排气筒(DA026)出口

监测报告

第09020号

固定污染源废气监测结果		
项目	监测结果	
	第1次	第2次
面积 (m²)		
℃)	23.1	
m/s)	5.1	
(%)	8.62	
(Nm³/h)	78957	
浓度 (mg/m³)	26.9	
速率 (kg/h)	2.12	
名称	干式过滤+活性炭	
长 (m)		
面积 (m²)		
℃)	24.7	
n/s)	4.6	
(%)	9.85	
(Nm³/h)	63024	
浓度 (mg/m³)	2.96	
速率 (kg/h)	0.187	
余效率 (%)	91	

本页以下空白

报告编号:

续表

[illegible]

报告编号：重光明宸（2022）

续 表

监测日期		监测项目		监测结果	
08月31日	非甲烷总烃 (mg/m ³)	挖漆室门	0.05	喷机西	0.05
		挖漆室门	0.05	喷机西	0.05
		挖漆室门	0.05	喷机东	0.05
		挖漆室门	0.05	喷机东	0.05
		推漆室门	0.05	机整	0.05
		推室门	0.05	机部	0.05
		1#室门	0.05	喷烘	0.05
		2# 门口	0.05	喷烘	0.05
		3# 门口	0.05	喷烘	0.05
		4# 门口	0.05	喷烘	0.05
		5# 门口	0.05	喷烘	0.05
		6# 门口	0.05	喷烘	0.05
		7# 门口	0.05	喷烘	0.05
		8# 门口	0.05	喷烘	0.05
结论	本次监测中，车间废气排气筒（D 固定总烃监测结果均符合《A025 涂装类》限值要求符合《D 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物综合排放标准》（GB 16316-2017）《挥发性有机物排放标准》表 3 中“表面涂装（汽车制造业）”限值要求。				

监 测 报 告

报告

附

编号：重通明宸（2022）第 09020 号

表


	无组织废气	气体样品信息			
监测种类		监测项目	样品包装	样品	
固体废物 固定污染源		非甲烷总烃	气袋	24	
		苯、甲苯、二甲苯	活性炭管	3	
		总悬浮颗粒物	纸袋	3	
无组织废气		非甲烷总烃	气袋	36	
采样	无组织废气监测期间气象条件				
采样日期	监测点位	频次	气温(℃)	气压(kPa)	
08月 月 31 日	挖机西线 底漆喷漆 室门口 1#	第 1 次	17.3	97.4	
		第 2 次	17.0	97.4	
		第 3 次	16.9	97.4	
		第 4 次	16.9	97.4	
	挖机西线 面漆喷漆 室门口 2#	第 1 次	17.3	97.4	
		第 2 次	17.0	97.4	
		第 3 次	16.9	97.4	
		第 4 次	16.9	97.4	
	挖机东线 底漆喷漆 室门口 3#	第 1 次	16.7	97.4	
		第 2 次	16.6	97.4	
		第 3 次	16.6	97.4	
		第 4 次	16.5	97.4	
	挖机东线 面漆喷漆 室门口 4#	第 1 次	16.7	97.4	
		第 2 次	16.6	97.4	
		第 3 次	16.6	97.4	
		第 4 次	16.5	97.4	

报告编号：重光

附 表

明宸（2022）第 090

		无组	
采样日期	监	测点位	频次
08 月 31 日	推 喷机整机 漆室门 口 5#	第 1	
		第 2	
		第 3	
		第 4	
	推 喷机部件 漆室门 口 6#	第 1	
		第 2	
		第 3	
		第 4	
	1# 体喷烘一 室门口 7#	第 1	
		第 2	
		第 3	
		第 4	
	2# 体喷烘一 室门口 8#	第 1	
		第 2	
		第 3	
		第 4	
	3# 体喷烘一 室门口 9#	第 1	
		第 2	
		第 3	
		第 4	
备注	1#		
-6#无组织监测点位			

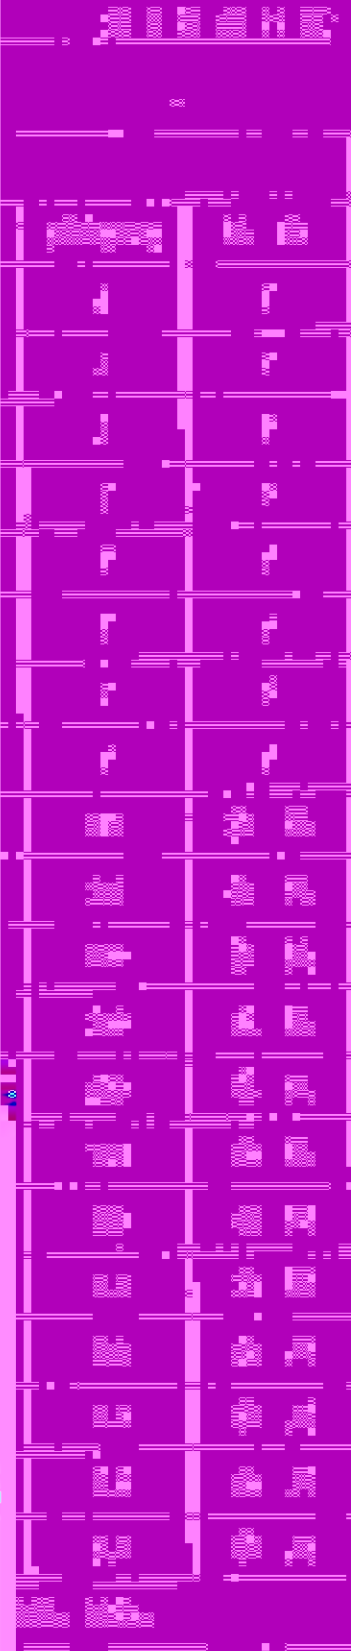

附表

监测报告

09020 号

总 固定污染源
烃、甲烷和

气相色谱污染源废气监测依据、使用仪器

仪器名称/型号/管理号

低浓度自动烟尘测试仪
/ZR-3260D
/ZR-3260D

真之箱

//CGM1C-40-YO-071

TP-1/C3MC-YQ-

气相色谱仪

/SP-3420A/C-GMC-YC

低浓度自动报警 / ZR-3260D

双路燃气采样器

R-3712/1C-GI

气色 礼仪

/SP-3420A/CG

低浓度自动烟尘测试仪

分析天平 ± 0.0001 g

/MS 105/ 31

7MS-103/ 恒溫恒濕箱 MC-YQ

恒溫恒壓同/C-GMC-Y
大井 司


电热鼓风干燥箱

/101-2A/CC MC-YQ

HJ 604-2013 无组织废气监测依据、使用仪器

报告编号：重光明宸（2022）第 09

附表

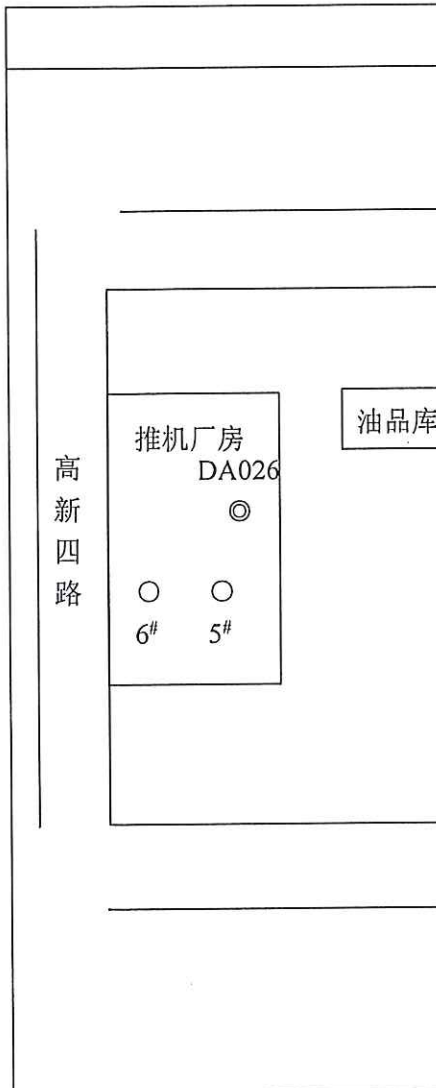

编制人：高璐 复核人：高璐

报告

示意图

(西段)



图

道路

○表示无组织废气
●表示固定污染源

审核人：高璐

签发日期：

